


离子风机




数显直流离子风机JN100D




数显交流流离子风机JN100A



产品型号	JN100D	JN100A
输入电压	220V/50Hz (可订做110V/60Hz)	
功率	27W	22W
消耗电流		1.5A (最大风速)
出风量	低速600CFM 2.5m/s	高速1500CFM 6.0m/s
有效覆盖	300mmx300mmx900mm	
臭氧产生量	<0.003PPM (在离子风机前15cm测得)	
净重	2.5kg	2.7kg
工作温度	-10°C ~ + 50°C	
离子平衡度	≤ ± 5V (测试距离: 300mm~600mm)	
外观材质	冷轧板烤漆	

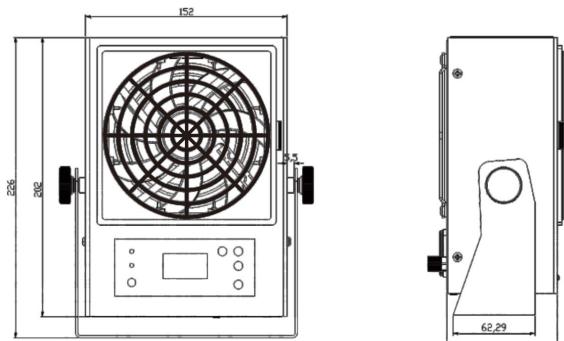


数显直流离子风机JN100D除电时间特性图

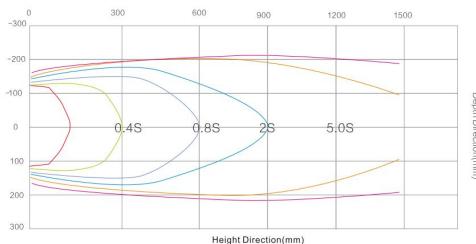

测试条件: 1KV - 0.1KV 风量开到最大
以上数据是美国MONROE ME-268A静电测试仪
测试依据IEC-61340-5-1:1-A-6-2
充电电极尺寸: 150MMx150MM, 频率: 5Hz

上述特性图基于我公司实验室环境测试。

数显交流离子风机JN100A除电时间特性图

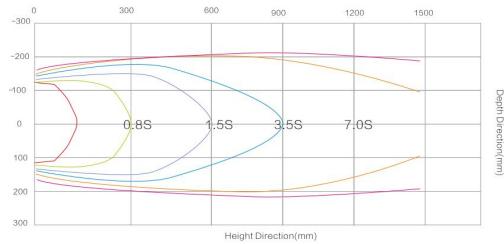

测试条件: 1KV - 0.1KV 风量开到最大
以上数据是美国MONROE ME-268A静电测试仪
测试依据IEC-61340-5-1:1-A-6-2
充电电极尺寸: 150MMx150MM, 频率: 5Hz

上述特性图基于我公司实验室环境测试。

单头直/交流离子风机是台式系列中自动清洁的一款，能提供一个操作人员所用工作面的整体中和静电效果。数显1~8档风量大小，方便统一管理，风力大，除静电速度较快的一种。便携式设计，角度齿轮形设计，可180度调整，离子平衡很稳定，前后网罩可拆卸。